

# Инструкция на PTZ пульта управления

## KBD



## Применение:

Используется в местах, где требуется быстрое управление высокоскоростной купольной камерой PTZ, моторизованным объективом, и т. д. по RS-485 интерфейсу

Пульт KBD является незаменимым устройством управления камерами PTZ в интегрированной системе безопасности. Он специально разработан для быстрого управления скоростной купольной камерой PTZ, которыми не удобно управлять с помощью DVR.


Основные функции:

- Шина RS485 - одновременное управление до 128 устройств
- Стандартное расстояние передачи составляет 1200 метров
- Функция включения / выключения / блокировки клавиатуры
- Функция включения / выключения предупреждения о нажатии клавиши
- Бесступенчатая регулировка скорости купольной камеры
- ЖК-дисплей

## Характеристики

Модель	Altcam KBD
Протокол	Pelco-D, Pelco-P, Panasonic, Hikvision etc.
Битрейт (bps)	1200, 2400, 4800, 9600, 19200
Количество устройств	До 255, Код адресов: 0-254
Интерфейс	RS485
Джойстик	3D (control: вверх, вниз, вправо, влево, зуммирование)
Язык меню	Английский
Питание	DC 12V±10%
Потребление	6 Вт
Рабочий диапазон тем-р	0°C-50°C
Размеры (mm)	420*260*170
Вес (Кг)	1.3

## Габаритные размеры:

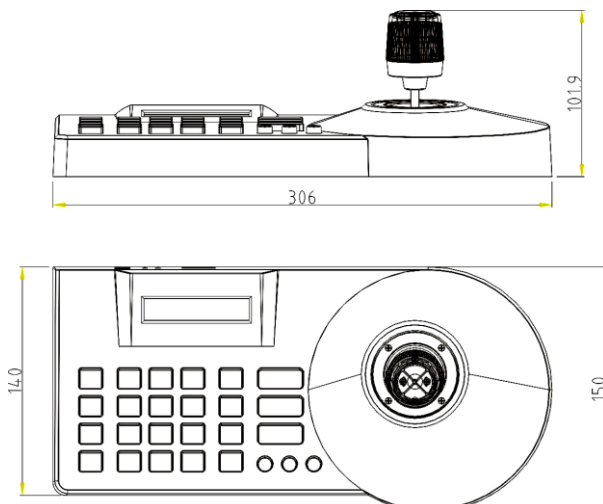

# Схема подключения

